MAXDATA
INDIVIDUALTECHNOLOGY

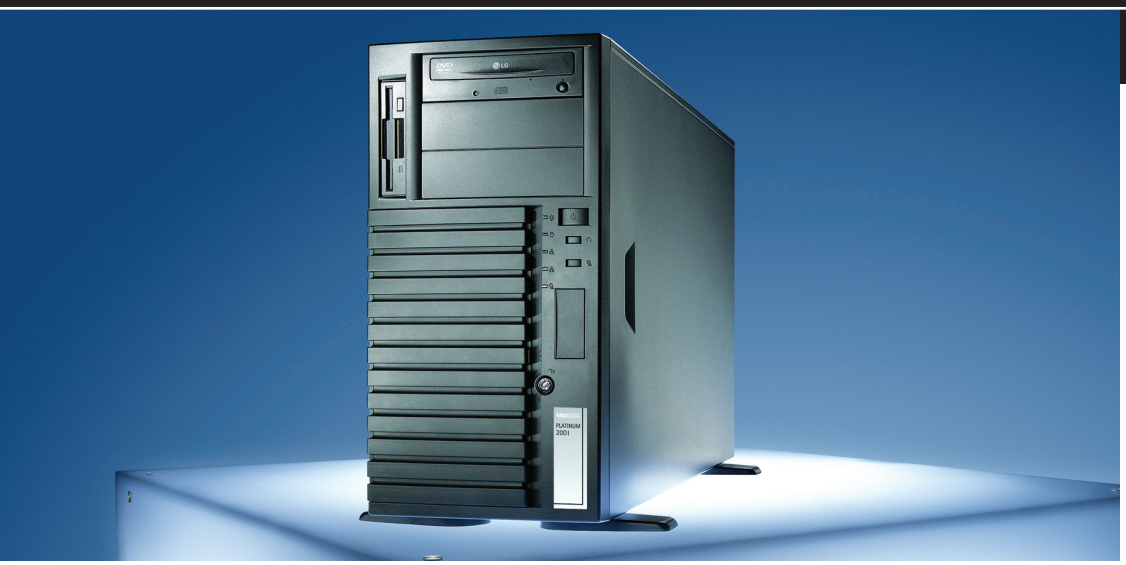

MAXDATA PLATINUM 200 I

Variabler Uni-Prozessor-Server mit starker Leistung

Immer genau richtig: Der MAXDATA PLATINUM 200 I überzeugt durch seine variable Ausstattung und eine Leistungskraft, die gerade in kleineren Unternehmen sowie in Arbeitsgruppen gefragt ist.

Auch im Entry-Bereich kann das Sicherheitsbedürfnis groß sein. Dafür ist der MAXDATA PLATINUM 200 I wahlweise mit 4 x SCSI U320 Hot-Plug-Festplatten erhältlich. Sie schreiben kleine Datenblöcke besonders schnell und ermöglichen den Betrieb von Datenbanken. Wer Wert auf größere Kapazitäten, mehr Laufruhe und einen günstigeren Preis legt, kann das Gerät auch mit 4 x S-ATA 150 MB/s Hot-Plug-Festplatten erwerben. Wahlmöglichkeiten existieren ebenso beim Gehäusetyp – den Server gibt es mit Stand- oder mit Rackmount-Gehäuse. In jedem Fall aber profitieren User von seiner aktiven Lüftersteuerung: Sie macht den MAXDATA PLATINUM 200 I erstaunlich leise. PCI Express™ sorgt für einen hohen Datendurchsatz, ein Onboard RAID-Controller für hohe Verfügbarkeit.

Key Features:

- Wahl zwischen zwei Festplatten: 4 x S-ATA II hot plug oder 4 x SCSI U320 hot plug
- Flexible Gehäuse-Auswahl: Rack- oder Stand-Gehäuse erhältlich
- Aktive Lüftersteuerung: Extrem leises Arbeiten

Einsatzbereiche:

Kleinere und mittlere Unternehmen sowie Arbeitsgruppen finden im MAXDATA PLATINUM 200 I einen Server des Entry-Bereichs von außergewöhnlicher Flexibilität und Leistungsstärke. Er ist konzipiert für den Einsatz als File-/Printserver, Applikationsserver, Workgroupserver oder Terminalserver.

intel Pentium D inside

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Small Business Server 2003

MAXDATA Computer GmbH & Co. KG, Elbestraße 12-16, D-45768 Marl, www.maxdata.de

07/2006 © Alle Rechte sowie Änderungen vorbehalten.

MAXDATA
INDIVIDUALTECHNOLOGY

MAXDATA PLATINUM 200 I M6 – Variabler Uni-Prozessor-Server mit starker Leistung

Prozessor:	Intel® Pentium® D Prozessor, max. 3.6 GHz, Intel® Pentium® 4 Prozessor, max. 3.8 GHz
Gehäusetypen:	Standgehäuse: 220 x 425 x 620 mm Rack: 19" x 5 HR x 620 mm
Arbeitsspeicher:	DDR2 533 MHz SDRAM mit ECC, 4 DIMM Sockets, Dual Interleaved, Einzelbestückung möglich max. 4 GB
Chipsatz:	Intel® E7230
Steckplätze:	1 x PCI Express™ x8 Steckplatz (PCI Express™ x4 begrenzt), 1 x PCI Express™ x4 Steckplatz (PCI Express™ x1), 2 x 32 Bit / 33 MHz PCI Steckplätze
Schnittstellen:	1 x seriell, 1 x PS/2 Tastaturanschluss, 1 x PS/2 Mausanschluss, 2 x Front USB, 2 x Rear USB 2.0, 1 x VGA Schnittstelle, 2 x Netzwerkschnittstellen
Festplatten:	S-ATA: Kapazitäten: 80, 160, 250, 400 GB SCSI: Kapazitäten: 73, 146, 300 GB
Laufwerke:	16-/52-fach DVD-ROM, 1,44 MB Floppy-Laufwerk optional
Grafik/Netzwerk:	onboard
Einbauschächte:	1 x 3,5" Einschübe extern, 3 x 5,25" Einschübe extern, 4 HDD-Einbauschächte, hot-plug
Netzteil:	1 x 350 W PFC-Netzteil, 230 V / 50 Hz oder 115 V / 60 Hz
Tastatur/Maus:	MAXDATA Keyboard Cherry Tastatur, Logitech® S48a Wheel-Mouse
Software:	MAXDATA Server Manager, MAXStart CD, DR DOS Preload
Garantie:	36 Monate, 12 Monate Vor-Ort-Service mit Reaktion am nächsten Arbeitstag

Erweiterungsoptionen:

- S-ATA Controller 4-Kanal (RAID 0, 1, 5, 10)
- SCSI Controller MAXDATA MRCU42X (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
- Netzwerkkarte Intel® Pro/1000MT Server
- Sony SDX-460 VRP (ATAPI)
- Tandberg SLR 140 (SCSI)
- Rack-Kit für den Einbau im 19"-Server-Schrank
- Zwei redundante 300 W PFC-Netzteile, hot-plug
- Microsoft® Windows® Small Business Server 2003

Ihr MAXDATA Fachhandelspartner: